Additel 936
Гідравлічний калібрувальний насос високого тиску

- **Створює тиск від** 85% **вакууму до** 1500 psi (**1000 бар**)
- **Потребує мінімального обслуговування**
- **Дозволяє плавно збільшувати та зменшувати тиск Три**
- **канали нагнітання**
- **Швидкорознімні з'єднувачі ручного кріплення**



ОГЛЯД

Гідравлічний насос для випробувань високим тиском 936 — це ручний нагнітальний насос, призначений для створення тиску від 85% вакууму до 15 000 psi (1000 бар). Завдяки запатентованій технології гвинтового преса можна легко створювати високі тиски, а також плавно їх збільшувати та зменшувати. Під час калібрування спеціально розроблений запірний клапан робить тиск максимально стабільним. Не маючи зворотного (неповертного) клапана, модель 936 дозволяє уникнути небажаних витоків, які зазвичай виникають під час використання ручних помп, і дозволяє звести до мінімуму необхідність технічного обслуговування. Три швидкорознімні з'єднувачі ручного кріплення, встановлені на насосі, дозволяють легко підключитися та відключитися від випробувального насоса, не використовуючи ПТФЕ стрічку або гайкові ключі. Насос 936 — це ідеальний пристрій порівняння для калібрування приладів вимірювання тиску, таких як лабораторні манометри, індикатори або перетворювачі.

ОСОБЛИВОСТІ


- **Високий тиск**
  Створює тиск до 15 000 psi (1000 бар).
- **Надійний, потребує мінімального обслуговування**
  Запатентована технологія гвинтового преса, без зворотного клапана всередині, який зазвичай використовується в проблемних ручних помпах.
- **Простий у використанні**
  Можна легко створювати високий тиск, а також плавно його збільшувати та зменшувати.
- **Надзвичайно низький рівень витоку**
  Запатентована технологія гвинтового преса замінює проблемні зворотні клапани, які використовуються у більшості ручних помп, що практично виключає виток.
- **Швидкорознімні з'єднувачі ручного кріплення**
  Дозволяють легко підключитися та відключитися від випробувального насоса, не використовуючи ПТФЕ стрічку або гайкові ключі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Робоче середовище**: мастило
- **Об'єм бачка**: 420 мл (25,6 куб. дюйма)
- **Діапазон тиску**:
  від 85% вакууму до 15 000 psi (1000 бар) надлишкового тиску.
- **Матеріал**:
  Поршень/адаптери: нержавіюча сталь Корпус: нержавіюча сталь/алюміній
  Ущільнення: бутадієнакрілонітрільний каучук, ПТФЕ, мідний сплав, нержавіюча сталь
- **З'єднання**:
  З'єднувачі ручного кріплення як для випробувального, так і для еталонного манометра(-ів).
  1/4NPT з внутрішньою різьбою, 1/2NPT з внутрішньою різьбою, 1/4BSP з внутрішньою різьбою, 1/2BSP з внутрішньою різьбою чи M20X1.5 з внутрішньою різьбою
- **Розміри**:
  Висота: 9,1 дюйма (230 мм)
  Основа: 20,5 дюйма (520 мм) x 14,2 дюйма (360 мм)
- **Маса**: 35,2 фунта (16 кг).
- **Гарантія**: 1 рік
- **Об'єм поршня**
  Поршень низького тиску: 30 мл (1,8 куб. дюйма)
  Поршень високого тиску: 2,5 мл (0,15 куб. дюйма)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

- **Номер моделі**

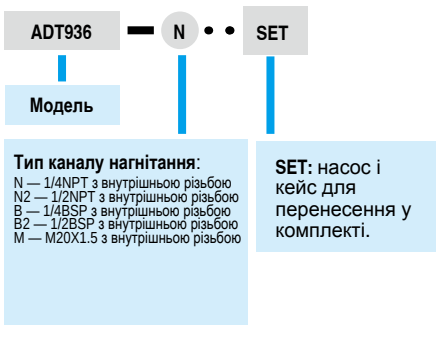

- **Додаткове приладдя**

Номер моделі	*Опис*
9202	Мастило, мінеральне, 1 л (1 кварта)
ADT102	Адаптери та фітинги, 1/4NPT з зовнішньою різьбою для різних з'єднань із зовнішньою та внутрішньою різьбою (25 шт.).
ADT103	Адаптери та фітинги, 1/4NPT (1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP або M20X1,5) з зовн. різьбою для різних швидкорознімних з'єднувачів ручного кріплення із внутр. різьбою (10 шт.).
9908	Кейс для перенесення моделі 936, 937, 938 або 949.
ADT936-MK	Комплект технічного обслуговування насоса Additel 936.

- **Приладдя у комплекті**
  Мінеральне мастило, 1 пляшка (250 мл)
  Ущільнювальне кільце: 20 шт.
  Настанова щодо експлуатування: 1 шт.
  Кейс для перенесення (тільки у моделей 936-X-SET)

Тел.: 714-998-6899 Факс: 714-998-6999 Email: sales@additel.com

Штаб-квартира корпорації
2900 Saturn St #B
Brea, CA 92821, USA

Офіс в Солт-Лейк-Сіті
1364 West State Rd. Suite 101
Pleasant Grove, UT 84062, USA